




AM, AMX og AMXHL hættemaskiner



Perfekt opvaske resultat - til lav omkostning

Ved valg af en Hobart Profi opvaske maskine, får du en hurtig, lydsvag, effektiv og økonomisk maskine, som er pålidelig og nem at betjene.

- 3 - 5 standard programmer, til alle typer opvaskegrej
- Rummer 50 x 50 cm opvaskekurve og GN 1/1 kantiner
- Kan monteres i et hjørne
- Automatisk rengørings- og hygiejne program
- VISIOTRONIC betjeningspanel der viser temperaturer og driftsinformation i klar tekst, på dansk, eller andre valgfri sprog.
- USB port til download af HACCP-data.
- Vaskevands sensor og Genius X² filtersystem sikrer lavest mulig vand- og sæbeforbrug, på helt ned til 2 l pr. kurv
- Vapostop kondensere damp, og medvirker til, at opvaskegrejet tørres (tilvalg)
- Integreret med sæbe- og afspændingsdispenser, afløbspumpe samt leveres med alle slanger og kabler
- Skyllepumpe der sikrer et konstant ensartet skylletryk, uanset lokalt vandtryk

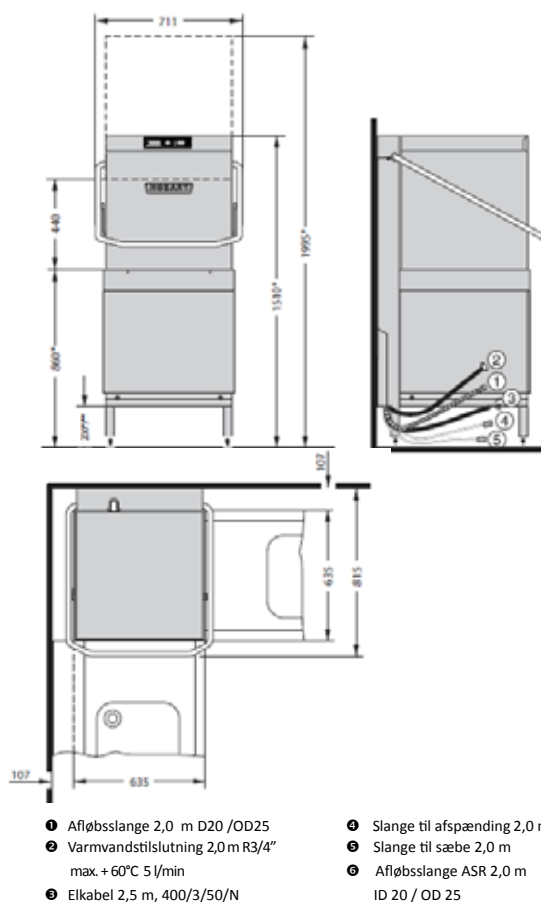

Teknisk data

	PROFI AM	PROFI AMX	PROFI AMXHL	PROFI AMXR
Model	Hættemaskine	Hættemaskine med isoleret hætte	Hættemaskine med isoleret hætte og automatisk hætteløft	Hættemaskine med isoleret hætte, og varmegenvindig via afløbsvandet
Vandforbrug l. / kurv	2,5 l	2,0 l		
Indgangshøjde i vaskekammer mm	440			
Kurvestørrelse mm	500 x 500, GN 1/1			
Tankvolumen l.	23			
Sæbe og afspændingsmiddeldispenser (flydende)	Standard			
Isoleret hætte	-	Standard		
Automatisk hætteløft	-	-	Standard	Tillvalg
4- siders lukket hætte	Standard			
Vapostop afkondensering	-	Tillvalg	Tillvalg	-
Varmegenvinding via afløbsvand	-	-	-	Standard
Skylle- og afløbspumpe	Standard			
Standard programmer i sekunder	60 / 90 / 180			
Rengørings- og hygiejneprogram	-	Standard		
Specialprogrammer	-	Kontinuerligt (max 20 min), intensiv glasprogram		
Genius-X ² filter, vaskevandsensor	-	Standard		
Installationskit (leveres komplet med alle slanger og kabler)	Standard			
El tilslutning og maks effekt	400/50/3/N, 3x16A, 7,1kW			
Lydniveau	68 dB(A)	66 dB(A)		